KOMATSU

THERMO MODULE DATA

型式　K2M-034

RoHS (EU) 2015/863 Compliant

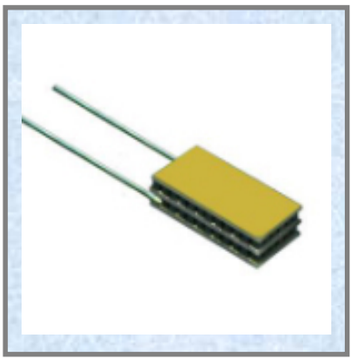

Th	ΔTmax(℃)	Imax(A)	Vmax(v)	Qcmax(w)
27℃	92	2.6	4.5	4.2
70℃	115	2.6	5.7	4.7

	W1	L1	W2	L2	H
寸法(mm)	6.05	12.05	6.05	12.05	3.0
公差(mm)	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2
上下メタライズ	Cu-Ni-Au				
セラミック材質	アルミナ				
組立半田	SnSb（融点232℃）				



性能特性図

Th=27℃

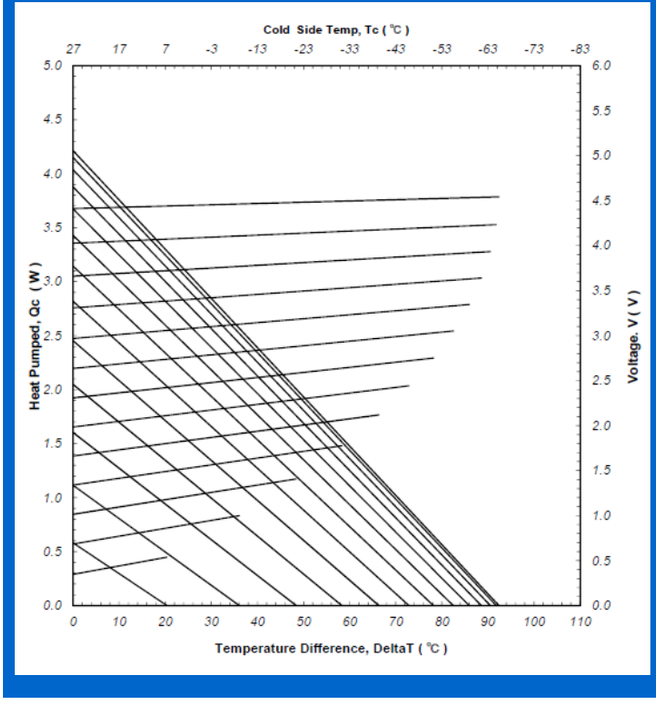

Th=70℃

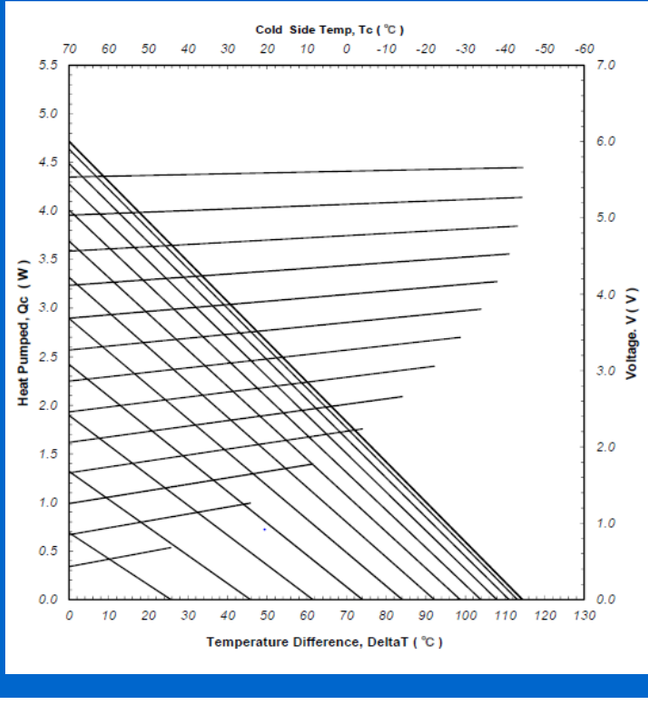

雰囲気	真空
電流値	I = 0.2～ 2.6A (Step = 0.2 A)

株式会社KELK　https://www.kelk.co.jp

■本社・工場　〒254-8543　神奈川県平塚市四之宮3-25-1　TEL 0463-22-8724　FAX 0463-22-3692

■モジュール開発営業部　〒254-8543　神奈川県平塚市四之宮3-25-1　TEL 0463-23-3697　FAX 0463-24-6749

■製品のお問い合わせ　https://www.kelk.co.jp/contact/