KOMATSU

THERMO MODULE DATA

型式 K4MC005

RoHS (EU) 2015/863 Compliant

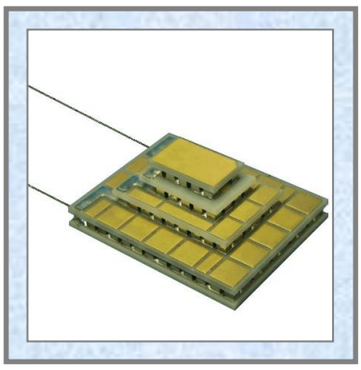

Th	ΔTmax(℃)	Imax(A)	Vmax(v)	Qcmax(w)
27℃	129	4.6	7.1	3.1
70℃	161	4.6	8.7	3.7

	W1	L1	W2	L2	H
寸法(mm)	6.6	11.0	21.5	28.0	9.4
公差(mm)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.4	±0.5
上下メタライズ	Cu-Ni-Au				
セラミック材質	窒化アルミ				
組立半田	SnSb / SnAgCu				

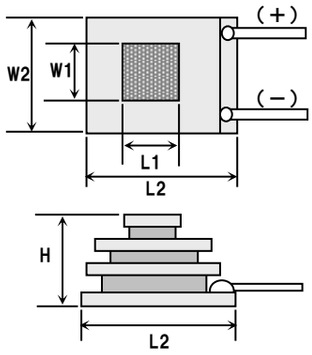

性能特性図

Th=27℃

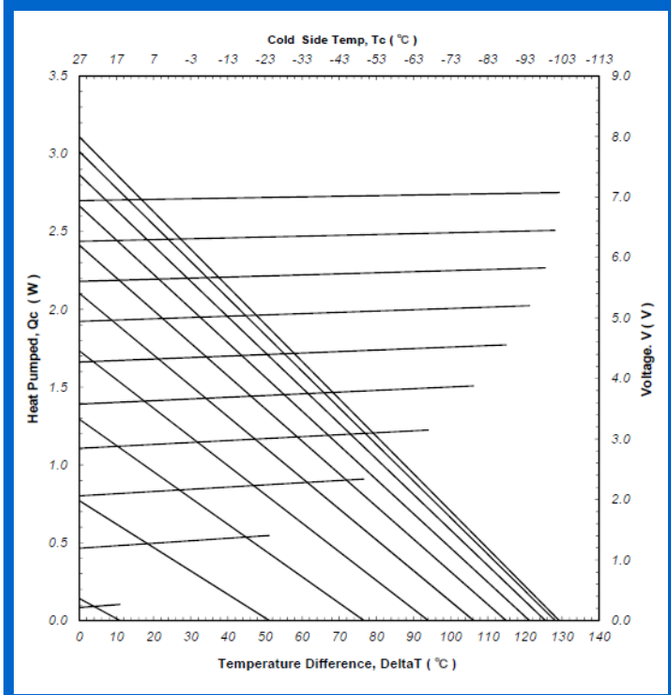

Th=70℃

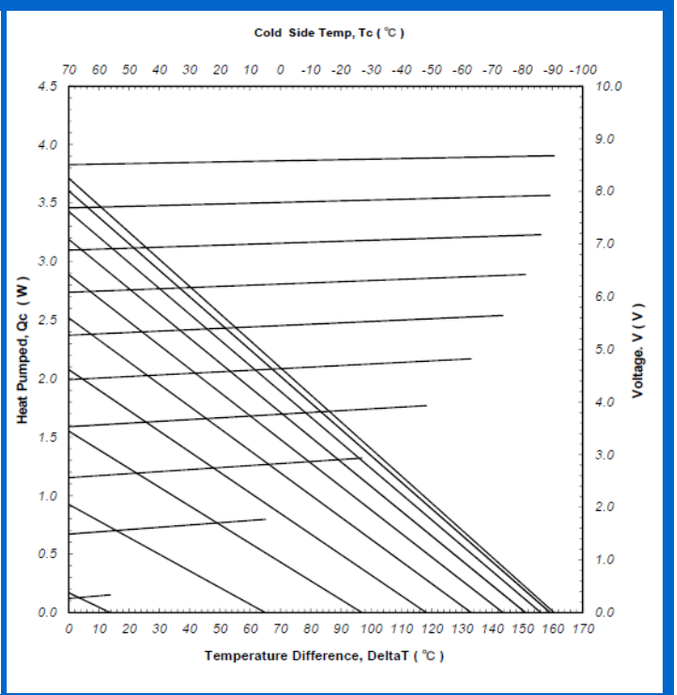

雰囲気	真空
電流値	I = 0.1 − 4.6 A (Step = 0.5 A)

株式会社KELK https://www.kelk.co.jp

■本社・工場 〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-22-8724 FAX 0463-22-3692

■モジュール開発営業部 〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-23-3697 FAX 0463-24-6749

■製品のお問い合わせ https://www.kelk.co.jp/contact/