

# THERMO MODULE DATA

型式 KSAH012


RoHS 2002/95/EC Compliant



Th	$\Delta T_{max}(^{\circ}C)$	$I_{max}(A)$	$V_{max}(v)$	$Q_{cmax}(w)$
27°C	74	2.3	1.6	1.7
70°C	92	2.3	2.0	1.8


	W	L1	L2	H
寸法(mm)	2.56	3.80	4.80	0.97
公差(mm)	$\pm 0.2$	$\pm 0.2$	$\pm 0.2$	$\pm 0.1$
上下メタライズ	Cu-Ni-Au			
セラミック材質	アルミナ			
組立半田	AuSn (融点280°C)			



## オプション

組立半田	SnSb (融点232°C)
セラミック材質	窒化アルミ、またはアルミナと窒化アルミの組み合わせ
予備半田	InSn (融点117°C)、BiSn (融点138°C)、組立半田SnSb (融点232°C)を選定時はSnAgCu (融点217°C)も対応可能

## 性能特性図

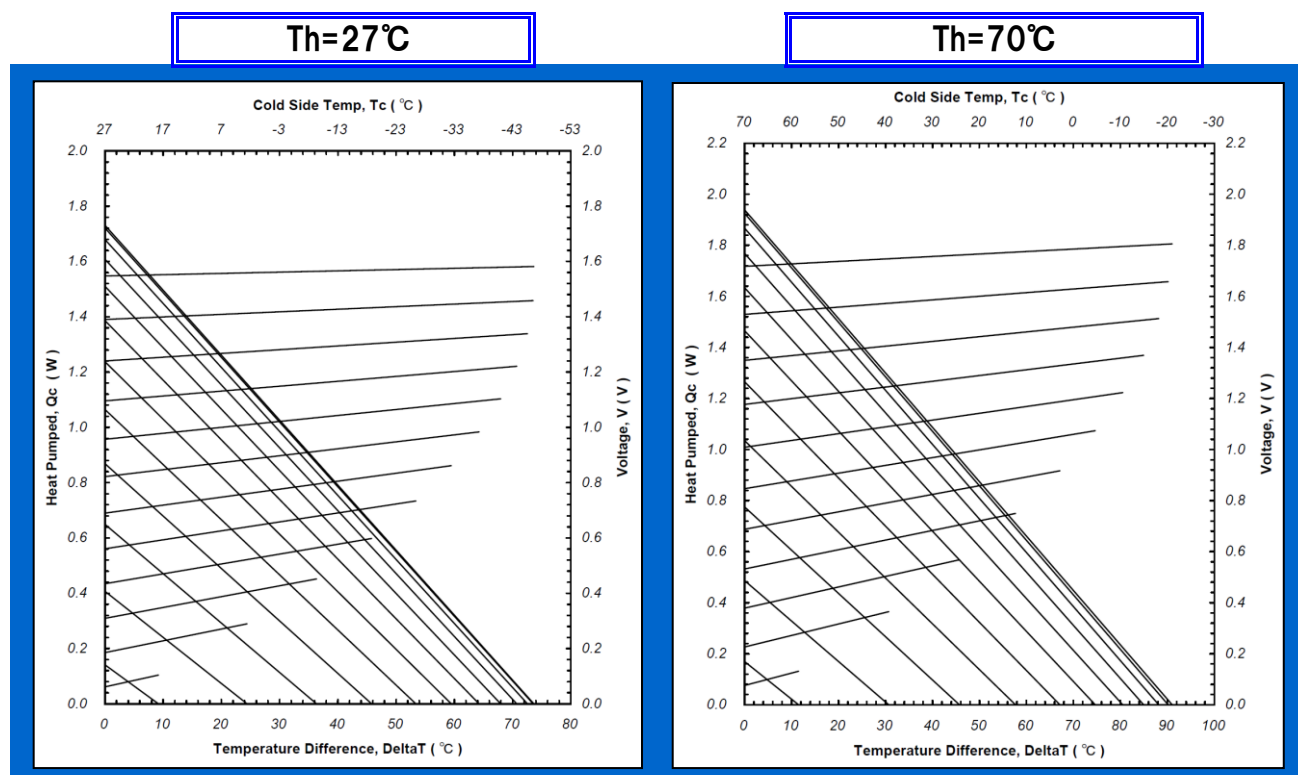

雰囲気	窒素
電流値	$I = 0.1 - 2.3 A$ ( Step = 0.10 A )

株式会社KELK

- 本社・工場
- 営業部・素子営業Gr

www.kelk.co.jp

〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-22-8724 FAX 0463-22-3692  
 〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-23-3697 FAX 0463-22-8277  
 E-mail : JPE7MB\_homepage\_kelk@global.komatsu