KOMATSU

THERMO MODULE DATA

型式 KSEH035

RoHS (EU) 2015/863 Compliant

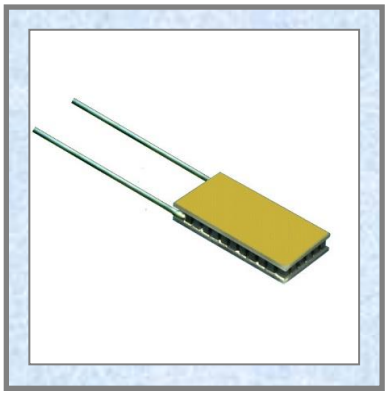

Th	ΔTmax(℃)	Imax(A)	Vmax(v)	Qcmax(w)
27℃	75	2.7	4.4	6.1
70℃	92	2.7	5.5	6.7

	W	L1	L2	H
寸法(mm)	6.0	12.2	12.2	1.65
公差(mm)	±0.2	±0.2	±0.2	±0.1
上下メタライズ	Cu-Ni-Au			
セラミック材質	アルミナ			
組立半田	SnSb（融点232℃）			



性能特性図

Th=27℃

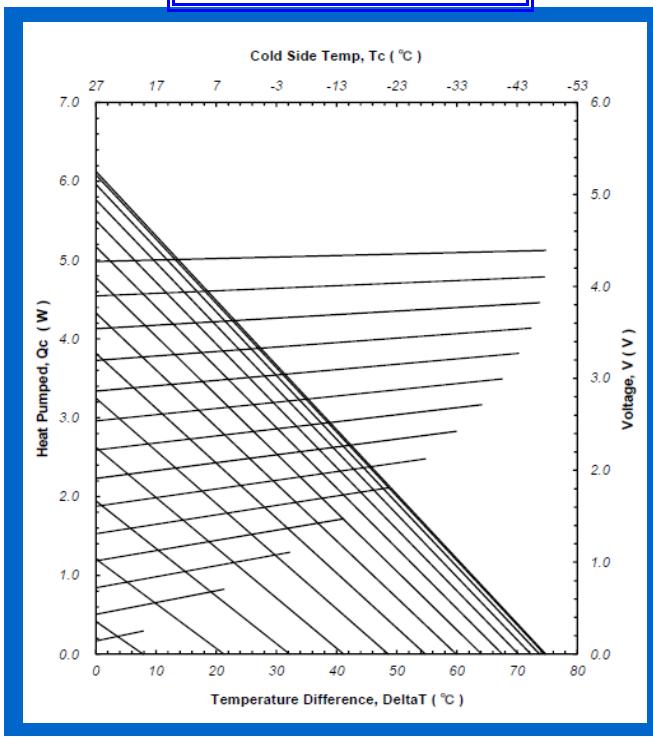

Th=70℃

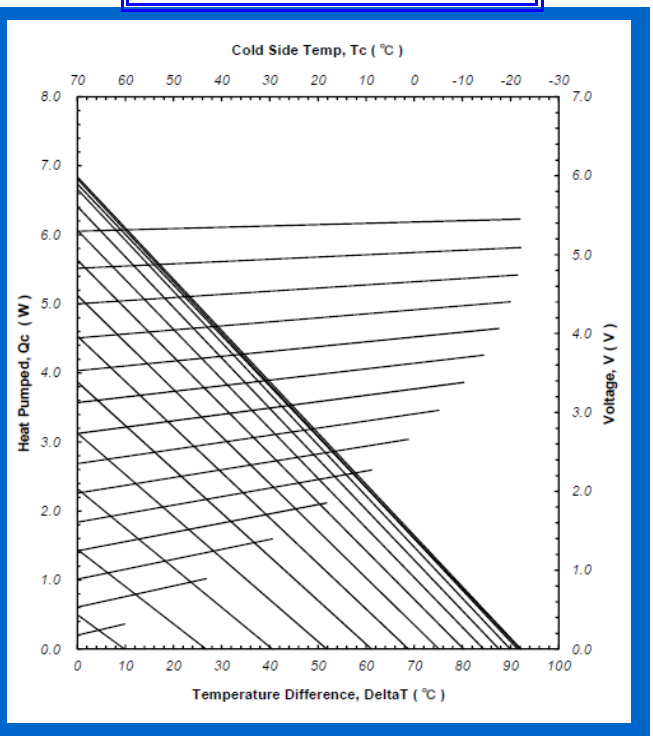

雰囲気	窒素
電流値	I = 0.1 − 2.7 A (Step = 0.2 A)

株式会社KELK https://www.kelk.co.jp

■本社・工場 〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-22-8724 FAX 0463-22-3692

■モジュール開発営業部 〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-23-3697 FAX 0463-24-6749

■製品のお問い合わせ https://www.kelk.co.jp/contact/