KOMATSU

THERMO MODULE DATA

型式 KSM-06071E

RoHS (EU) 2015/863 Compliant

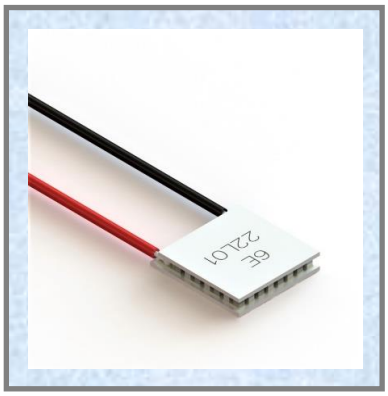

Th	ΔTmax(℃)	Imax(A)	Vmax(v)	Qcmax(w)
27℃	67	6.0	8.2	29.0
70℃	83	6.0	10.2	33.7

	W	L1	L2	H
寸法(mm)	30.0	30.0	31.5	3.8
公差(mm)	±0.5	±0.5	±0.5	±0.15
上下メタライズ	無し			
セラミック材質	アルミナ			
組立半田	SnAgCu（217℃）			





性能特性図

Th=27℃

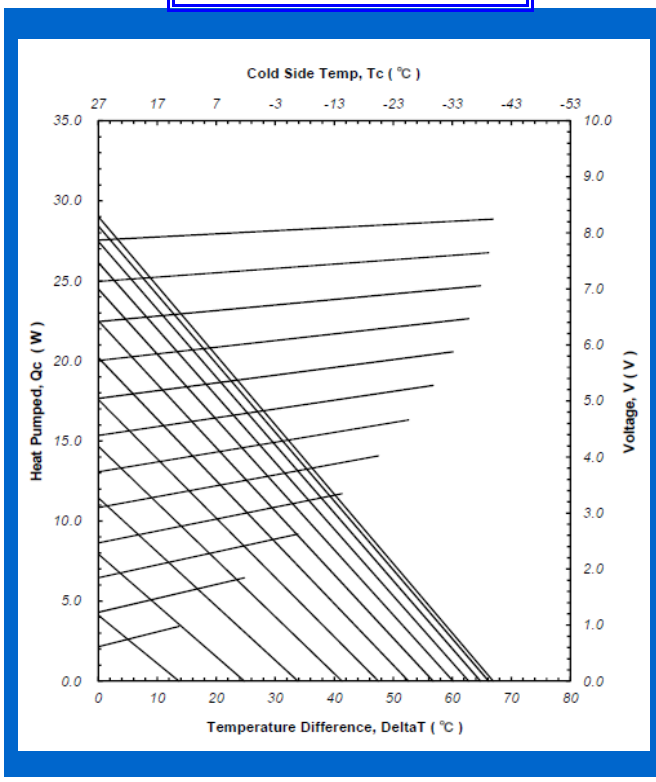

Th=70℃

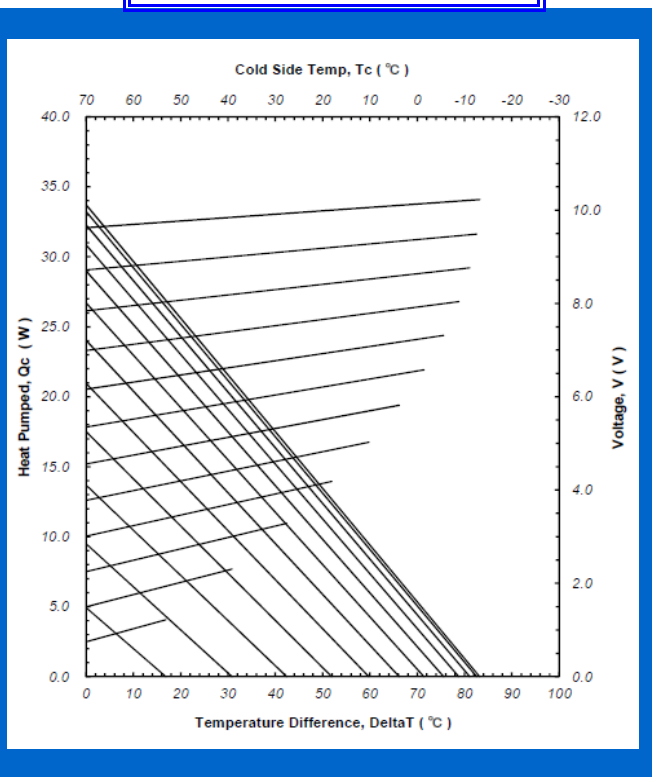

雰囲気	窒素
電流値	I = 0.5 − 6.0 A (Step = 0.5 A)

株式会社KELK https://www.kelk.co.jp

■本社・工場 〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-22-8724 FAX 0463-22-3692

■モジュール開発営業部 〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-23-3697 FAX 0463-24-6749

■製品のお問い合わせ https://www.kelk.co.jp/contact/