


# THERMO MODULE DATA


**型式 KSM - 06031C**      **RoHS 2002/95/EC Compliant**

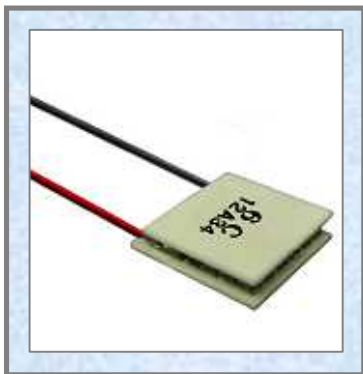

Th	Tmax( )	I <sub>max</sub> (A)	V <sub>max</sub> (v)	Q <sub>cmax</sub> (w)
27	64	6.0	3.6	13.1
50	73	6.0	4.1	14.9


	W	L1	L2	H
寸法(mm)	20.0	20.0	22.0	3.80
公差(mm)	±0.5	±0.5	±0.5	±0.15
上下メタライズ	無し			
セラミック材質	アルミナ			
組立半田	SnAgCu (217 )			



## オプション

<b>厚み公差</b>	平均厚み : ±0.025mm
<b>結露防止</b>	エポキシシール

## 性能特性図

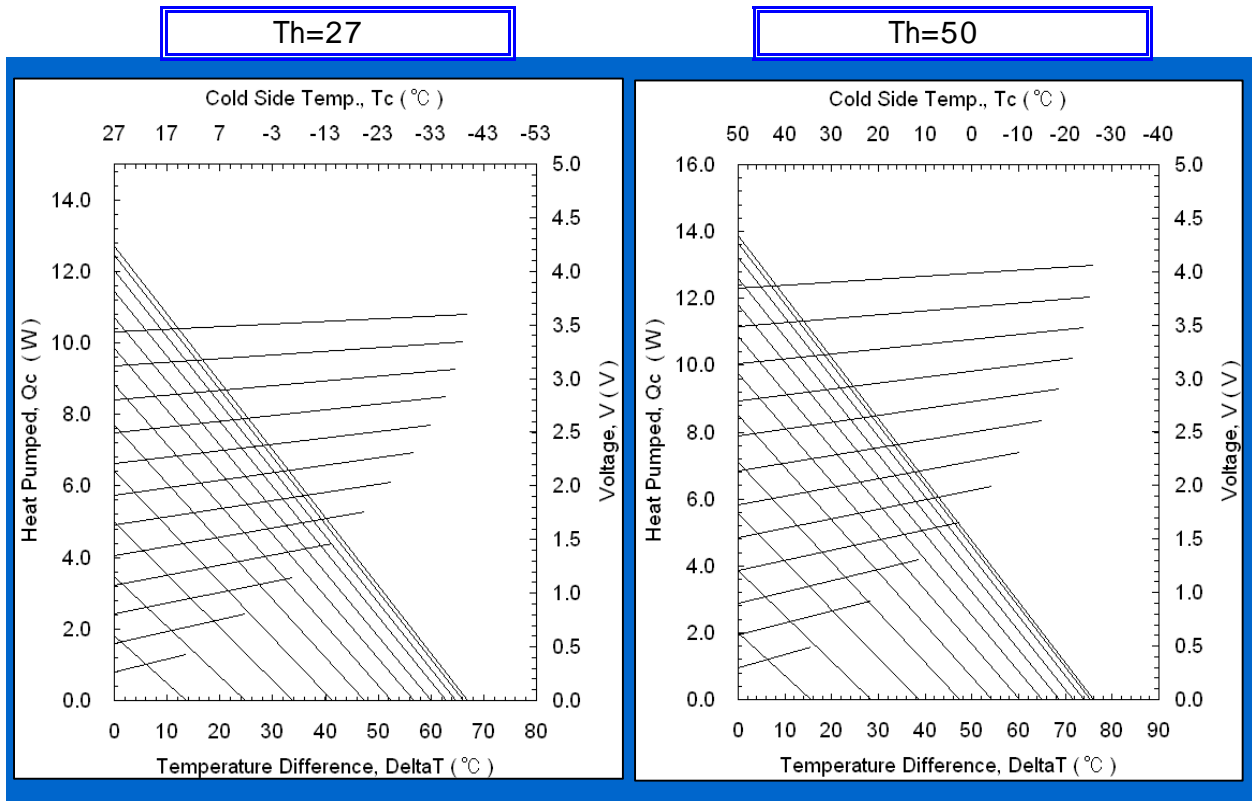

<b>雰囲気</b>	窒素
<b>電流値</b>	I = 0.5 - 6.0 A ( Step = 0.50 A )