


THERMO MODULE DATA


型式 KSM - 06127C

RoHS 2002/95/EC Compliant

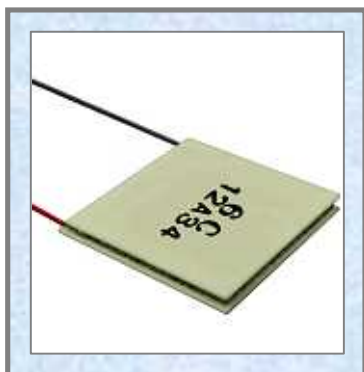

Th	Tmax()	I _{max} (A)	V _{max} (v)	Q _{cmax} (w)
27	64	6.0	14.7	53.8
50	73	6.0	16.5	61.0

	W	L1	L2	H
寸法(mm)	40.0	40.0	41.5	3.80
公差(mm)	±0.5	±0.5	±0.5	±0.15
上下メタライズ	無し			
セラミック材質	アルミナ			
組立半田	SnAgCu (217)			




オプション

厚み公差 平均厚み : ±0.025mm

結露防止 エポキシシール

性能特性図

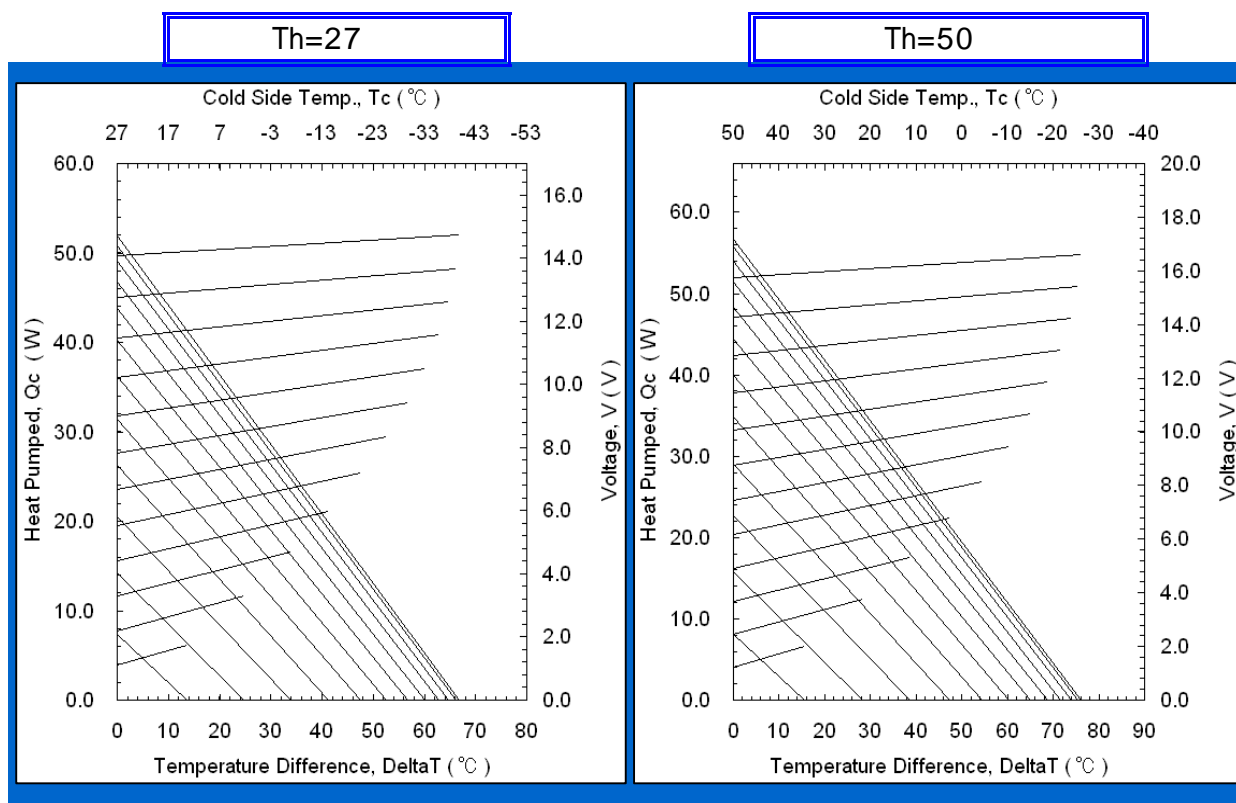

雰囲気 窒素

電流値 I = 0.5 - 6.0 A (Step = 0.50 A)